

SCHEDA TECNICA


Nome commerciale	OXYCARE 80
Categoria	Depuratore aria
Materiali	Struttura acciaio inox – Frontale Plexiglass
Portata mot. (m ³ /h)	90
Ambienti	Fino a 80 m ²
N° motori	1
N° gener. Plasma	2
Uscita aria (mm)	Griglia lato superiore 35x5 n.48
Montaggio	A pavimento
Temperatura di esercizio (C°)	0 - 50
Voltaggio (V)	220 – 240 con alimentatore 12V
Frequenza (Hz)	50 – 60
Potenza (W)	12,1 (14 W nominale)
Pressione (Pa)	15
Rumorosità (dB)	29
Comandi	Comando Touch retroilluminato
Alimentatore da parete	12V DC 2A 24W cavo l= 1,5 m
Tipo di filtri	Fibra Poliestere / Fibra Poliuretano

CARATTERISTICHE DEL MOTORE

Velocità (rpm)	1600
Portata (m ³ /h)	93
Pressione (Pa)	15
Potenza (W)	1,9
Rumorosità (dB)	29,6

CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE

Strip led 1 x 3,4 W LED – 4000°K

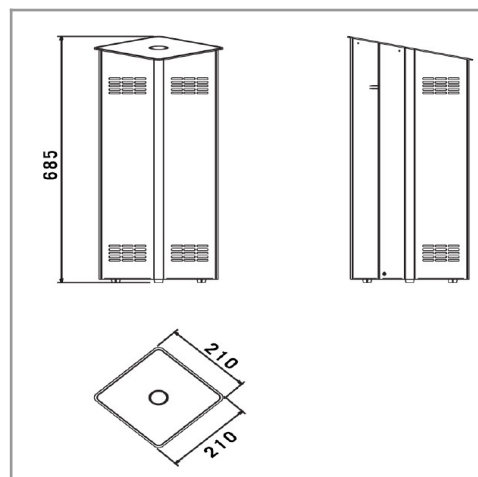

N.B. : La scheda tecnica è indicativa e i dati potrebbe differire al variare dei componenti tecnici.